

F.H.U. Flaber




Zdjęcie przykładowe



Oring FPM o wymiarach D 10,5 mm i W 2,5 mm.



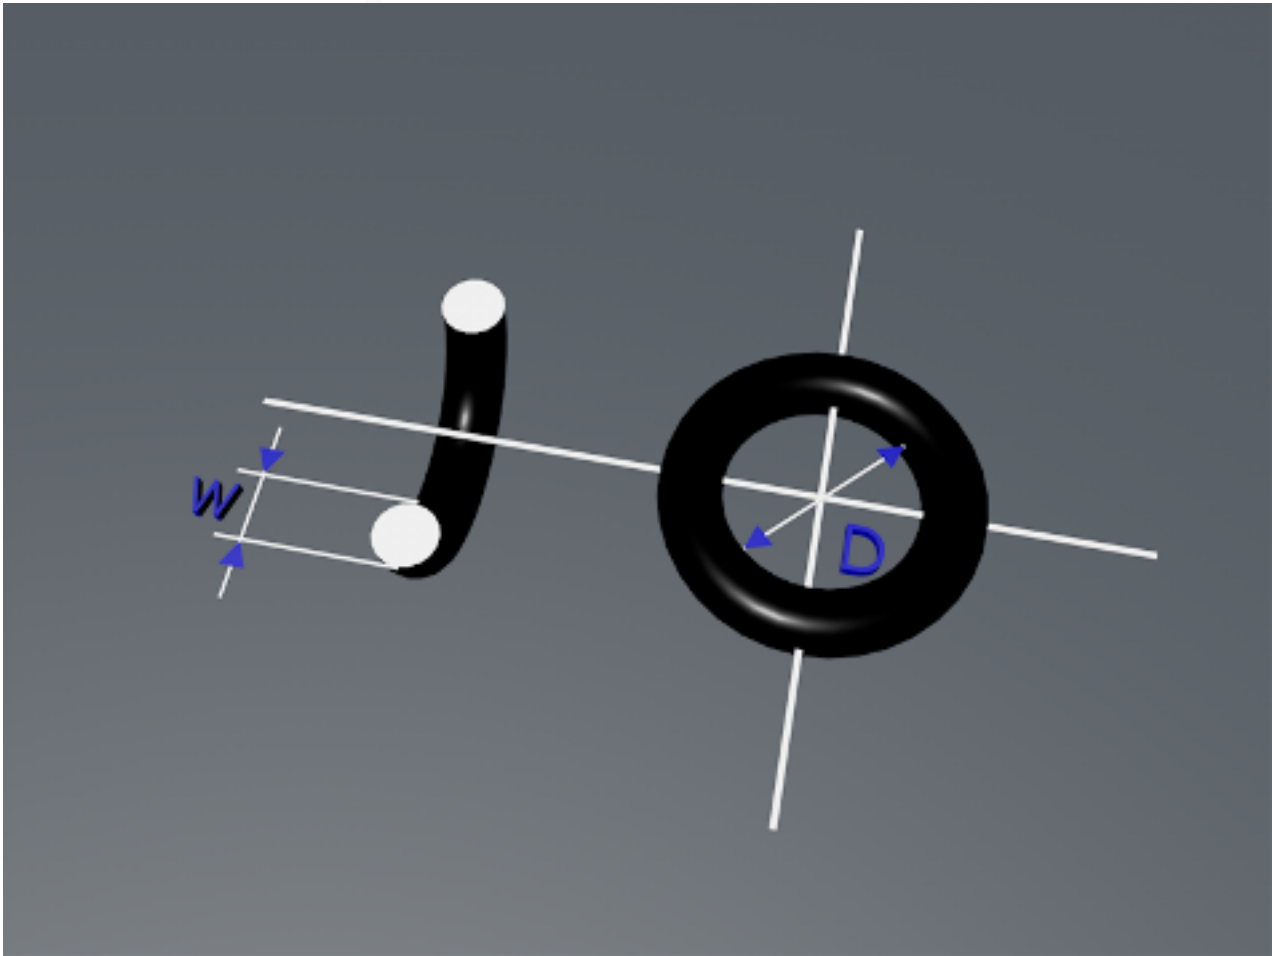

Oringi FPM / FKM / Viton - Kauczuk fluorowy. Oringi Fluorowe wykazują odporność na temperatury od -20°C do $+205^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+230^{\circ}\text{C}$.

Oringi Vitonowe charakteryzują się:

- dużą odpornością chemiczną i cieplną, oringi FPM są praktycznie niepalne
- odpornością na oleje i paliwa, promieniowanie ultrafioletowe, ozon
- niską przepuszczalnością gazu
- doskonałą odporność na starzenie