


F.H.U. Flaber



X-ring (Quad-ring, oring kwadratowy) o wymiarach D 4,42 mm i W 2,62 mm. Wykonany z mieszanki NBR 70.

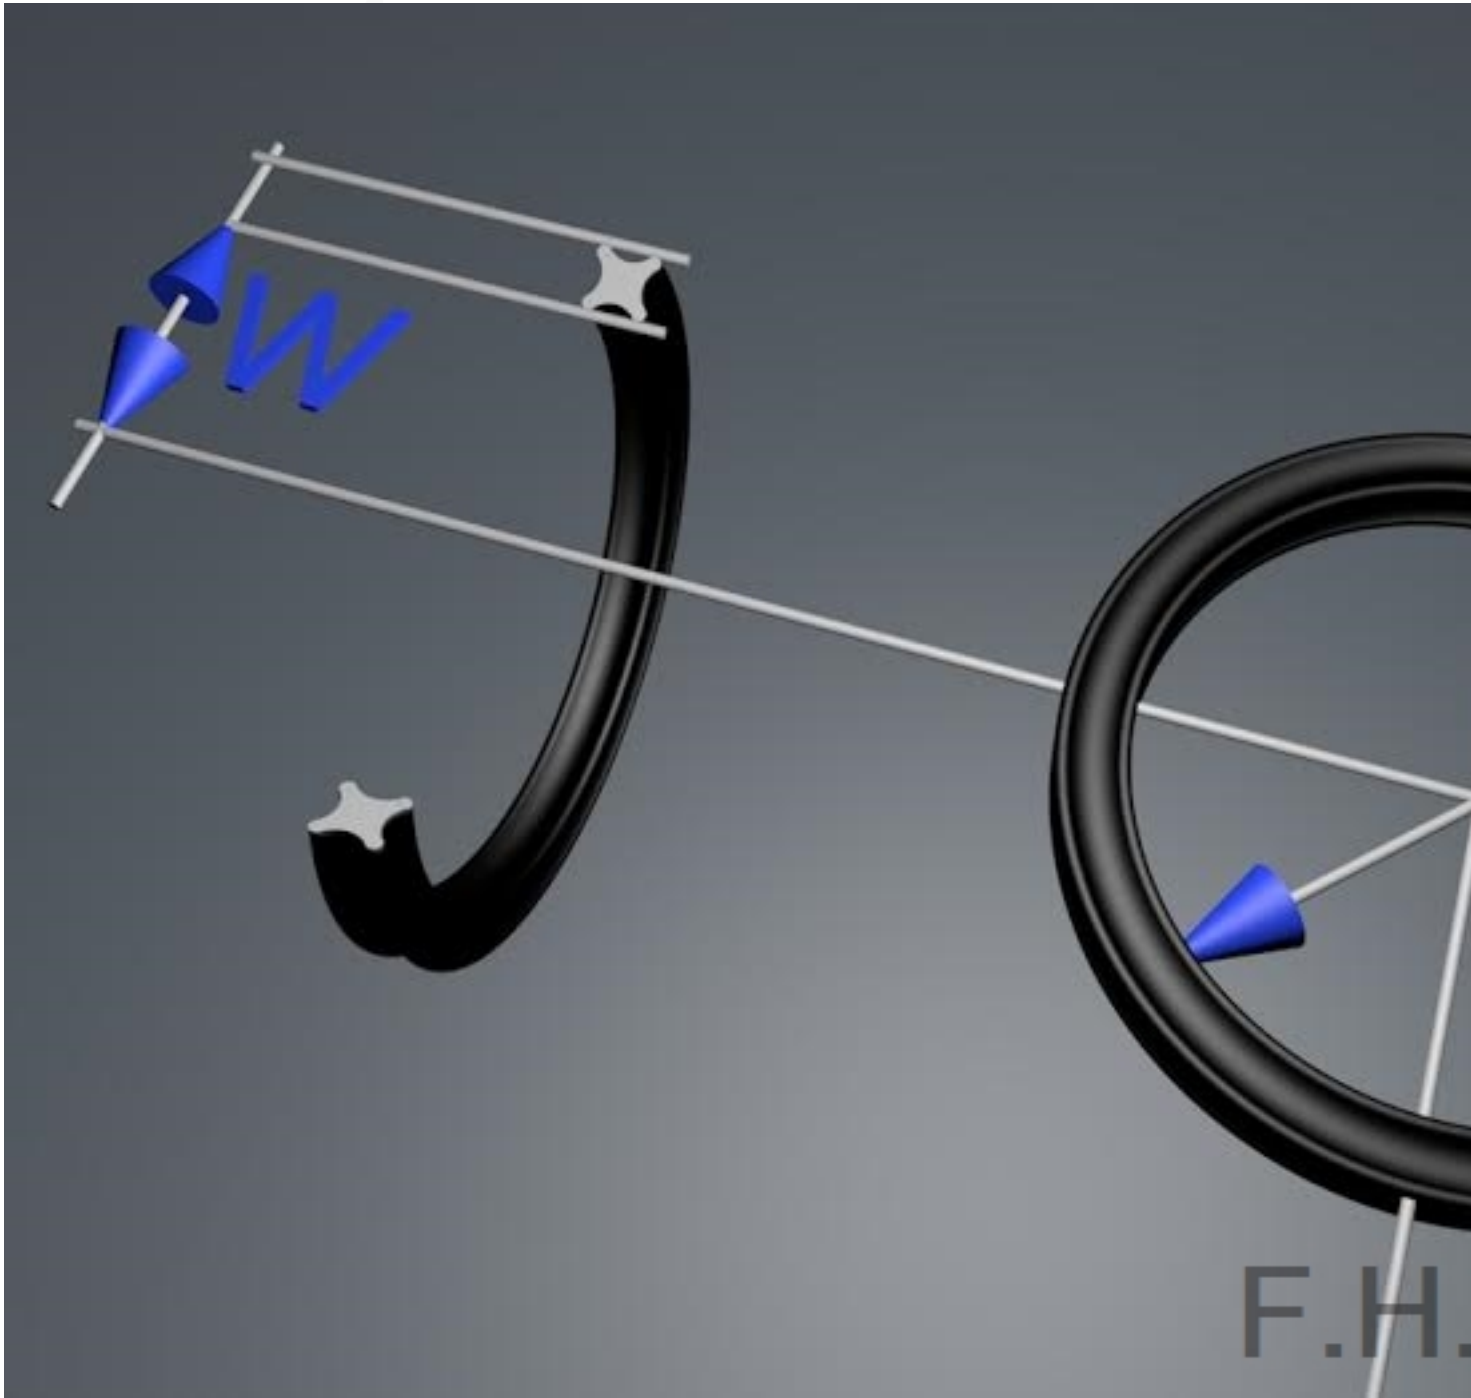

Materiał NBR:

Kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy - najpopularniejszy materiał z którego wykonane są oringi kwadratowe. Wytrzymuje temperatury od -40°C do $+100^{\circ}\text{C}$, krótkotrwale do $+120^{\circ}\text{C}$.

Xringi NBR charakteryzują się:

- elastycznością
- odpornością na oleje, paliwa, smary, płyny hydrauliczne
- niskim kosztem
- niskim odkształcaniem się pod wpływem nacisku

